



Rolovacia tieniaca plachta HDPE - Vodopriepustná



Popis produktu

Rolovacia tieniaca plachta je navrhnutá ako efektívna ochrana proti slnečnému žiareniu. Jej konštrukcia umožňuje inštaláciu pomocou oceľových laniek. Na dlhších stranách plachty sú umiestnené dvojité montážne očka v rozstupe približne 50 cm. Očka majú vnútorný priemer 12 mm a sú umiestnené 2,5 cm od okraja plachty. Oceľové lanká s plastovým povrchom sú prevlečené cez tieto očka, čo zaisťuje plynulé rozťahovanie a sťahovanie plachty podľa potreby. Plachta sa ľahko ovláda vďaka rukovätiam prišitým na oboch koncoch, čo umožňuje jednoduché manipulovanie aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Pri stiahnutí plachty sa tvoria volány, ktoré po rozvinutí vytvárajú jemný vlnitý efekt.


Materiál

Typ materiálu: HDPE (vysokohustotný polyetylén)

Gramáž materiálu: 280 g/m²

Špecifikácia: Vysokokvalitná a pevná látka HDPE poskytuje účinnú ochranu pred slnkom, vetrom a UV žiarením až do 95%.

Dostupné farby

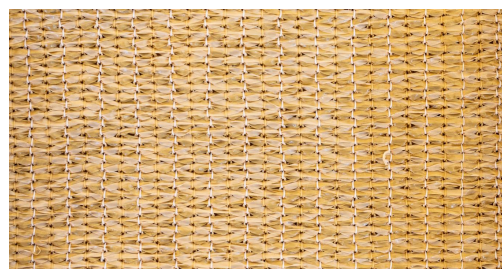

Béžová



Sivá

Vlastnosti produktu



**Materiál 285g/
m²**



**Čiastočná UV
ochrana**



**Vodo-
priepustná**



**Veľmi pevná
tkanina**



**Elegantný
vzhľad**



**Jednoduché
čistenie**



Rolovacia tieniaca plachta HDPE - Vodopriepustná

Vodoodolnosť

Je špeciálne navrhnutá tak, aby bola vodopriepustná, čo zaisťuje odvádzanie vody a prevenciu hromadenia dažďovej vody na plachte.

Čistenie a údržba

Plachtu je vhodné čistiť ručne za pomoci vody a jemného mydla. Vyhnite sa praniu v práčke alebo používaniu silných chemických čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli narušiť štruktúru materiálu. Tieniaca plachtu z HDPE materiálu je možné používať od jari do jesene. Na udržanie dlhej životnosti sa odporúča plachtu na zimu demontovať a uskladniť na suchom mieste, aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému mrazom, snehom alebo nadmernou vlhkosťou.

Životnosť materiálu

HDPE materiál je navrhnutý na dlhodobé použitie v exteriéri. Vďaka vysokej odolnosti voči UV žiareniu poskytuje až 95% ochranu pred slnečným žiarením. Materiál je veľmi trvácny, no podľa výrobcu môže dochádzať k maximálnej strate farby okolo 7% ročne pri dlhodobom vystavení slnku, čo je prirodzený proces vyblednutia. Plachta je odolná voči vetru, dažďu a slnku. Vďaka svojej priepustnosti pre vodu zabraňuje hromadeniu dažďovej vody a deformáciám. HDPE materiál je pevný a zvláda mierne až stredné veterné podmienky, čím zabezpečuje stabilitu plachty. Na zimu sa odporúča plachtu demontovať a uskladniť na suchom mieste, aby sa predĺžila jej životnosť.

Normy a certifikácie

Ako výrobca týmto prehlasujeme, že uvedený výrobok je v súlade s požiadavkami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

Zároveň potvrdzujeme, že tento výrobok nepatrí medzi tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z.z., ktorá ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov

Máte otázky? Kontaktujte nás

 +421 905 537 376

 info@gardenioo.sk

 [Kontaktný formulár](#)

www.gardenioo.sk

Pokyny na údržbu



Max. teplota
30°C - ručné
pranie



Sušenie v
sušičke
zakázané



Žehlenie
zakázané



Bielenie
zakázané



Chemické čistenie zakázané

Rolovacia tieniaca plachta HDPE - Vodopriepustná

www.gardenioo.sk

a systémy hodnotenia ich parametrov v aktuálnom znení. Bežné tieniace plachty, ktoré slúžia iba na vytváranie tieňa a nie sú súčasťou nosných alebo konštrukčných prvkov stavby, nepodliehajú špecifickým certifikačným povinnostiam. Dôvodom je, že tieto plachty neplnia žiadnu kritickú funkciu ovplyvňujúcu bezpečnosť alebo štrukturálnu stabilitu stavby. Ide o dekoratívne a funkčné prvky pre vonkajšie priestory, ktoré nemajú priamy vplyv na konštrukciu alebo nosné prvky budov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

 [Gardenioo na Facebooku](#)

 [Gardenioo na Instagrame](#)

 [Gardenioo na Youtube](#)

www.gardenioo.sk